

01350/01351
**novamorter
sec (gris/blanc)**

És una formulació de ciments i additius especials que, juntament amb àrids de granulometria controlada, li proporcionen propietats impermeabilitzants.

propietats

Transpira, permet al suport aquesta funció a efectes de l'eliminació del vapor d'aigua • La capa final de **novamorter sec** pot quedar com acabat decoratiu, estalvia el cost d'usar pintures posteriors • En aplicacions interiors, soterranis, resisteix pressions hidrostàtiques d'aigües subterrànies o afloraments • És fàcil d'aplicar i el seu cost de manteniment és pràcticament nul • Resistent a medis agressius del mar i pol·lució atmosfèriques • Durabilitat en el temps per damunt de qualsevol pintura o revestiment • S'integra estructuralment al suport, omplint i segellant els porus • No és tòxic en contacte amb l'aigua potable • Una vegada endurit, es pot pintar, inclòs recreixer si fes falta una capa addicional de morter • Impermeabilització de piscines • Com a impermeabilització i revestiment de dipòsits per aigua potable.

aplicacions

Revestiment impermeabilitzant per a fatxades i paraments • Soterranis amb pressions d'aigua • En cimentacions, com impermeabilitzant i protector del formigó a les aigües agressives • Com revestiment impermeabilitzant per a blocs de formigó i panells prefabricats • Acabat impermeabilitzant i decoratiu per a Sils, torres de refrigeració en centrals tèrmiques • En restauració i revestiment de canals • Com a revestiment per a pantalles impermeables en preses i murs de contenció • Protecció i impermeabilització del formigó en plantes depuradores, digestives, decantadores, etc. • Impermeabilització de túnels i galeries.


presentació i emmagatzematge

Es presenta en bidons de 25 Kg i en colors gris i blanc • Emmagatzemar

al bidó de plàstic original de 18 a 24 mesos.

posada a l'obra

La superfície a tractar ha d'estar sòlida i neta, lliure de pintures, eflorescències, grasses, olis desencofrants, pols, guix, etc. • Totes les fissures han de manifestar-se a una profunditat de 1,5 cm., i s'han de sellar amb **novamorter rep** si no hi ha sortida d'aigua i amb **novamorter patch** si hi hagués sortida d'aigua • La superfície s'ha de regar abundantment abans d'aplicar el material i s'ha d'evitar la formació de tolls d'aigua • **Novamorter sec** s'aplica amb brotxa de fibra de nylon per facilitar la seva penetració • Amb brotxa, aplicar una capa espessa creant un revestiment continu i uniforme, aplicant en una sola direcció; no estendre com si fos pintura, la segona capa s'ha d'aplicar en sentit contrari a la primera • Un bidó de 25 Kg de **novamorter sec**

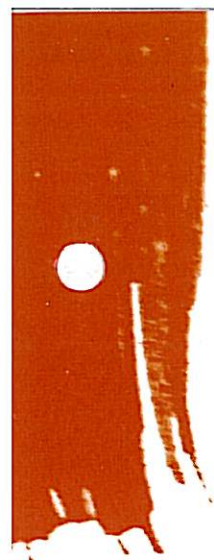

precisa de 7-8 litres d'aigua. En temperatures d'estiu, humitejar amb aigua abundant la superfície. • Regades posteriors a l'aplicació del **novamorter sec** són permeses si apreciem una ràpida dessecació • A l'hivern no aplicar per sota dels 5 °C o si preveiem temperatures inferiors dins de les 24 hores després de la seva aplicació • La temperatura òptima de treball és de 15-20°C.

precaucions

S'han d'usar guants per la seva aplicació • Per a la seva eliminació us heu de sotmetre a les reglamentacions locals i nacionals • Per més detalls existeix *full de seguretat* disponible.

consum

El rendiment es de 2 Kg/m² en dos mans.

Innova system, s.l. es reserva el dret de modificació del mateix sense previ avís. Qualsevol ús d'aquesta informació més allà de l'especificat no és responsabilitat nostra si no és confirmada per la companyia de manera escrita. No acceptem responsabilitats per sobre del valor del producte adquirit. Per qualsevol dubte o consulta preguem consultin el nostre Departament Tècnic.

innova

impermeabilitzants